

Modello X4




Tecnologie innovative per il risparmio di carburante e contenimento dei fumi.

Technical Data

EconoGreen X4	
Lunghezza:	2x188 mm
Diametro:	40 mm
Contenitori:	Tubazione in metallo Tropicalizzato
Dimensioni totali con piastra di ancoraggio (escluso raccordi):	175x230x60mm
Diametro attacchi:	Standard 1/4"
Peso dispositivo completo di staffa:	3,200 Kg

EconoGreen X4	
Resistenza cilindro:	>20 bar
Temperatura Max operativa:	70°C
Temperatura Min operativa:	Dipendente dai limiti del carburante utilizzato.
Carburante trattabile:	Benzina, Gasolio.
Pressione max con fascette toro:	8 bar
Pressione max con altri raccordi:	10 bar

Typical application and information

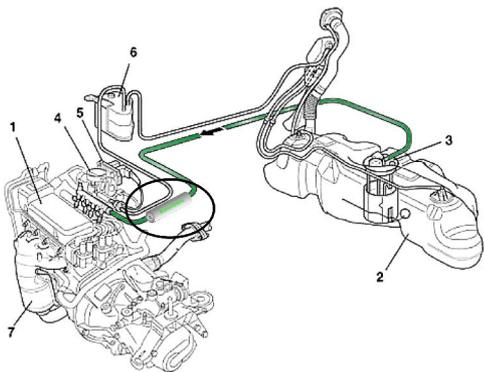

Il prodotto è generalmente installato dopo il filtro del Gasolio/Benzina e in una zona il più vicina agli iniettori e alle eventuali pompe ad alta pressione. Il prodotto va installato fissandolo alla scocca del mezzo in una zona riparata, con raccordi e tubazioni adeguati e sul circuito di bassa pressione.

E' indicato principalmente per automezzi stradali fino a circa 15.000cc alimentati sia a benzina che a gasolio.

L'installazione deve essere eseguita da un'officina meccanica autorizzata all'esercizio ed occorre eseguire le prove dei fumi prima e dopo l'installazione del prodotto, anche con mezzi che hanno l'uso di AD-Blue (euro 5).

Il prodotto è fornito di una serie di accessori: è importante usare quelli forniti per la sua corretta installazione e funzionamento.

L'uso di accessori diversi potrebbe causare un calo del rendimento del prodotto. Per mezzi speciali quali carrelli elevatori, gru, movimento terra, applicazioni navali o qualsiasi cosa diversa da un camion o mezzo stradale è necessario consultare l'ufficio tecnico per valutare attentamente l'applicazione in rapporto ai diametri, pressioni e portate di combustibile.

EconoGreen X4 è considerato un accessorio after-market, potrebbe far decadere la garanzia del produttore qualora sia installato su mezzi nuovi; l'installazione e l'uso è a completa responsabilità del cliente.

EconoGreen X4 è costruito con i più alti standard di qualità, l'azienda garantisce il prodotto dai difetti di assemblaggio e dei materiali (escluse verniciature ed ogni altra protezione esterna) per un periodo di 2 anni.

Deve essere installato su un supporto del telaio (non sul motore) ed installato in modo che le tubazioni non siano in tensione né sottoposte a strozzature o curve tali da impedire il passaggio del carburante.

Il prodotto potrebbe non rendere adeguatamente se usato su mezzi che dispongono di centraline aggiuntive (soprattutto mezzi TDI) ad uso TUNING.

Avviso: l'azienda si riserva il diritto di cambiare specifiche, foto o indicazioni secondo necessità senza preavviso.

Tutte le immagini e colori presenti sono soggette a imprecisioni di grafica pertanto vengono fornite a puro scopo indicativo.